

ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


Πάχη ράβδων: περ. 3 χιλ. – Διάσταση φύλου: 2Χ5 μ.




Διαστάσεις ματιού (εκ.): **5Χ5** **5Χ10** **10Χ10** **15Χ15** **15Χ25**

ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΡΕ ΚΑΤΣΑΡΟ

Άνοιγμα Οπής (mm)	Πάχος Σύρματος (mm)	Είδος Σύρματος	Διαστάσεις Φύλλου (m)	Ύψη Ρολού (m) 25m/ρολό
10x10	1,60	Μαύρο Σκληρό		1,00 - 1,20
12x12	1,60	Μαύρο Σκληρό		1,00 - 1,20
10x10	2,80	Μαύρο Σκληρό		1,0 15m ρολό
15x15	2,80	Μαύρο Σκληρό		1,0 15m ρολό
18x18	2,00	Μαύρο Σκληρό		1,00
18x18	2,80	Μαύρο Σκληρό	2x1 - 2x1,20 - 2x1,50	1,00 - 1,20 1,50
33x33	2,80	Μαύρο Σκληρό	2x1,20	1,00 - 1,20
43x43	3,40	Μαύρο Σκληρό	2x0,80 - 2x1 2x1,20 - 2x1,5	0,80 - 1,00 1,20 - 1,50
55x55	3,90	Μαύρο Σκληρό	2x1	
55x55	4,90	Μαύρο Σκληρό	2x1	
15x15	3,30	Γαλβανιζέ		1,00 15m ρολό
18x18	3,00	Γαλβανιζέ	2x1 - 2x1,20	1,00 - 1,20
25x25	3,00	Γαλβανιζέ	2x1 - 2x1,20	
33x33	3,00	Γαλβανιζέ	2x1	1,00 - 1,20
43x43	3,30	Γαλβανιζέ	2x1 - 2x1,20 - 2x1,50	1,00 - 1,20 1,50
43x43	3,90	Γαλβανιζέ	2x1,50	
50x50	3,00	Γαλβανιζέ	2x1	
55x55	4,90	Γαλβανιζέ	2x1 - 2x1,20	

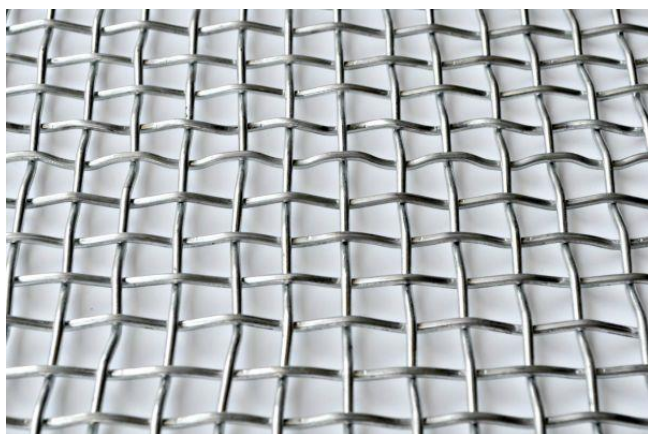

Καρέ Κατсарó 1

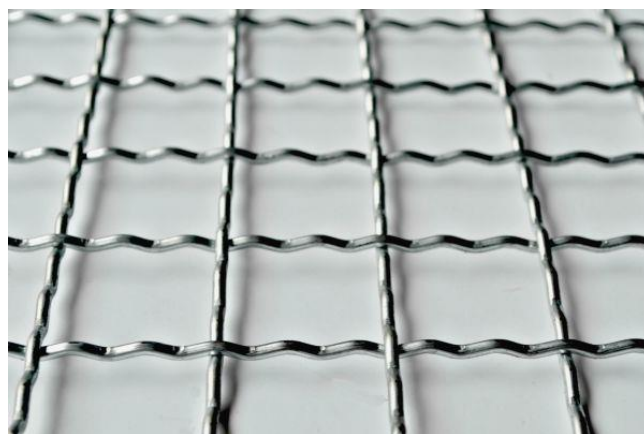


Καρέ Κατсарó 3



Καρέ Κατсарó 2




Καρέ Κατсарó 4

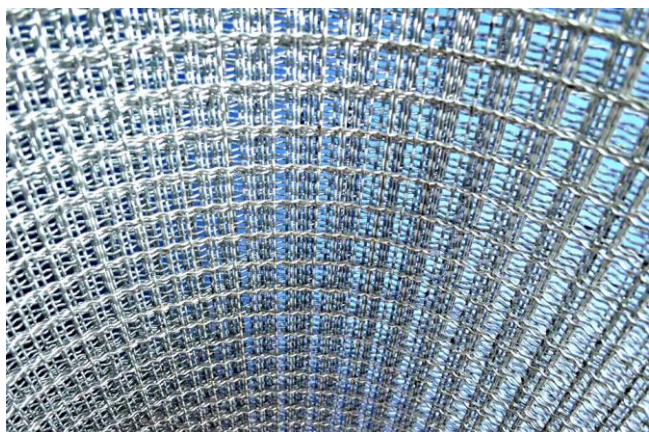


Καρέ Κατσαρό 5




Καρέ Κατσαρό 9

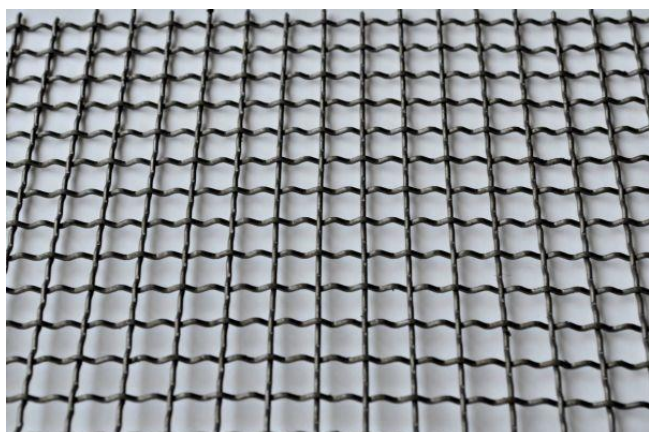


Καρέ Κατσαρό 6

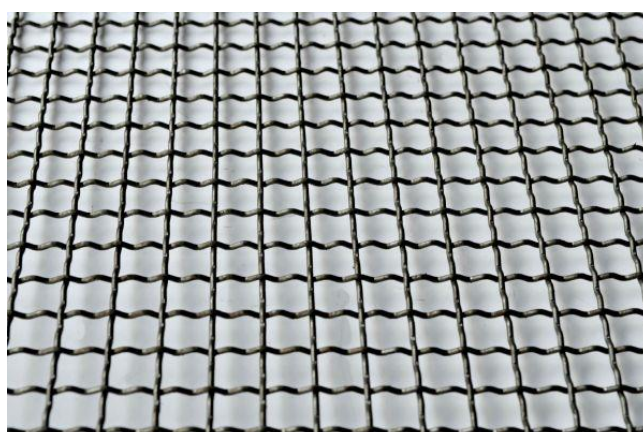


Καρέ Κατσαρό 10

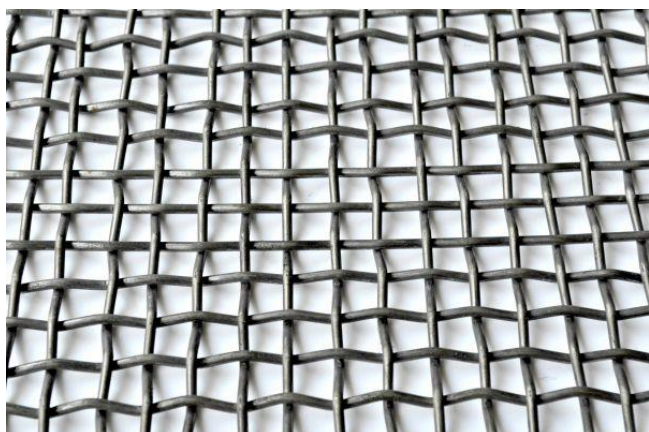

Καρέ Κατσαρό 7

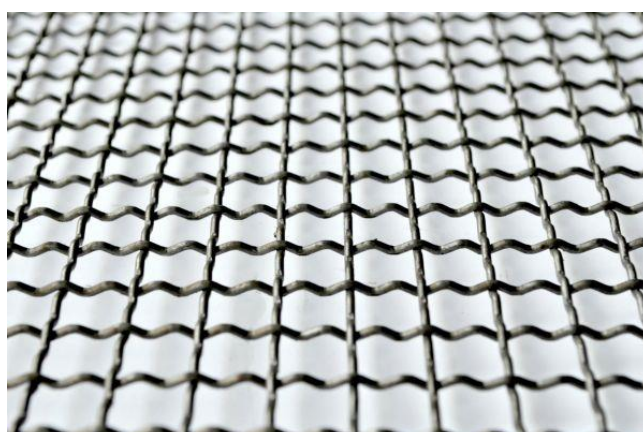

Καρέ Κατσαρό 11

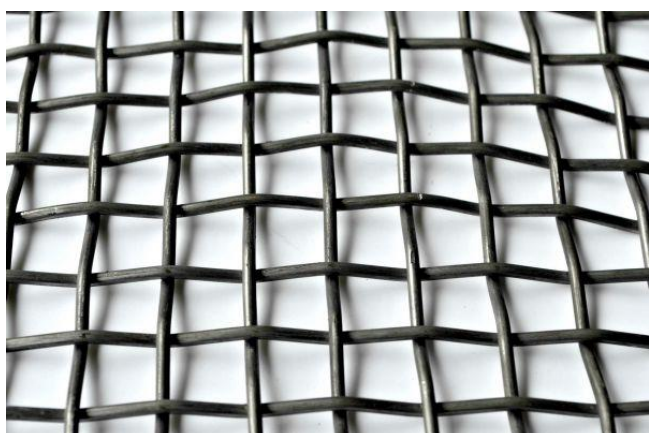

Καρέ Κατσαρό 8

ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Άνοιγμα οπής (mm)	Πάχος Σύρματος (mm)	Ύψος (m)	Ρολά (m)
60x100	2/2,2	1,00	20
60x100	2/2,2	1,20	20
60x100	2/2,2	1,50	20
60x100	2/2,2	1,80	20
60x100	2/2,2	2,00	20

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται ρολά σε πάχος 2/2,40mm, 2/2,70mm, 2/3,00mm.



60X100





50X50

Άνοιγμα οπής (mm)	Πάχος Σύρματος (mm)	Ύψος (m)	Ρολά (m)
50x50	1,8	1,00	25
50x50	1,8	1,20	25
50x50	1,8	1,50	25

ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ


Άνοιγμα οπής (mm)	Πάχος Σύρματος (mm)	Διαστάσεις Τεμαχίου (m)
50x100	3,3/3	5x2
50x100	3,3/3	5x1,5
50x100	4	5x2
50x50	3,3	5x2
50x50	3,3	3x1,5

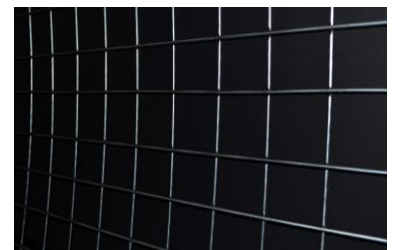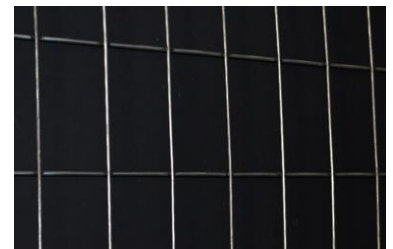


**ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ
(EXPANDED METAL ή METAL DEPLOYE)**

Άνοιγμα οπής ρόμβου (mm)	Αρχικό πάχος ελάσματος / Πάχος με ανάπτυξη (mm)	Διάσταση Τεμαχίου (m)
45x15	3/3	2x1 - 2,50x1,25
60x23	3/5,5	2x1 - 2,50x1,25
60x23	3/3	2x1 - 2,50x1,25
110x35	4/7	2x1 - 2,50x1,25


10x6x0,7x1

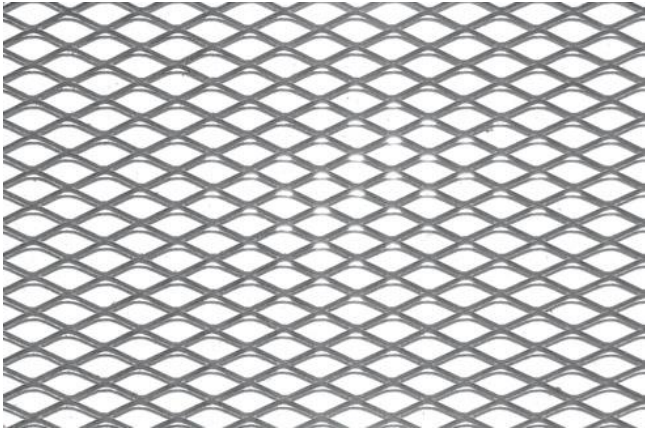


45x15x3x3

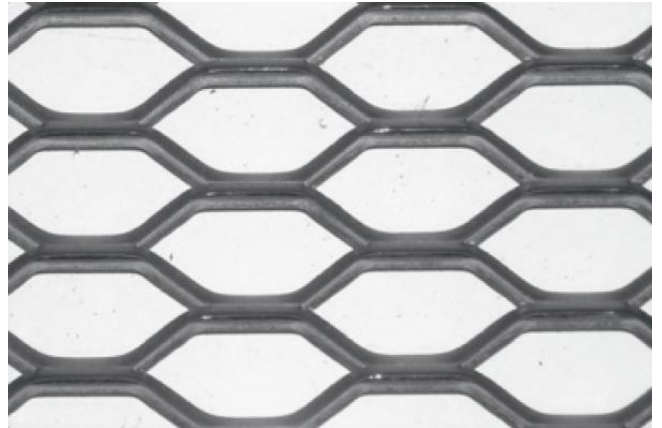


16x8x1x1,1

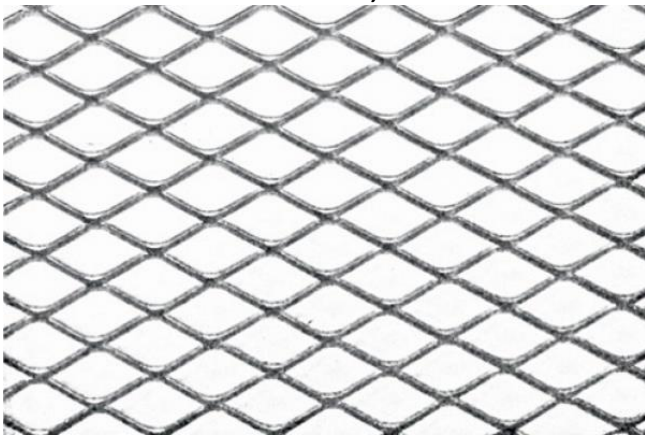


60x23x3x3

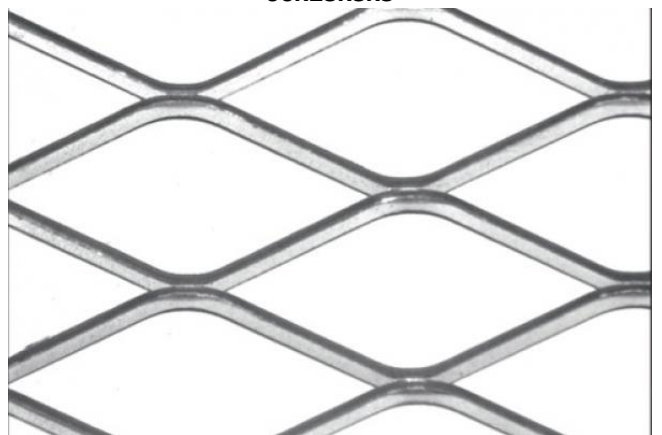


28x12x1x1,5

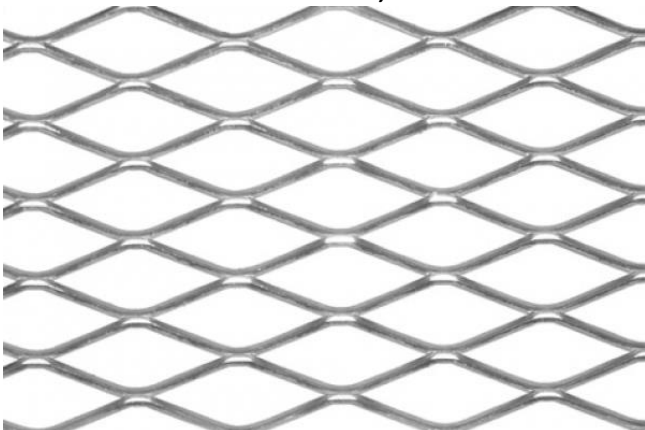


60x23x3x5,5

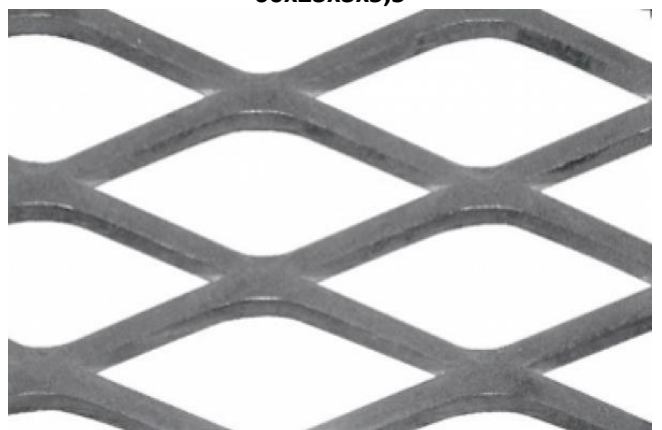


Métal Déployé 1

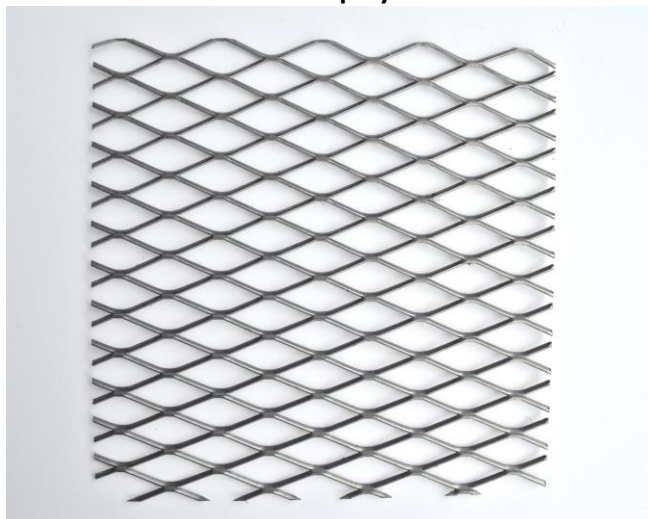


110x35x4x7

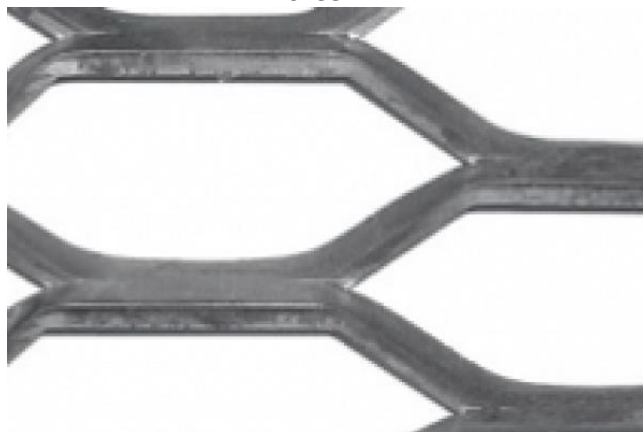


Mini 6x3x0,5x0,6

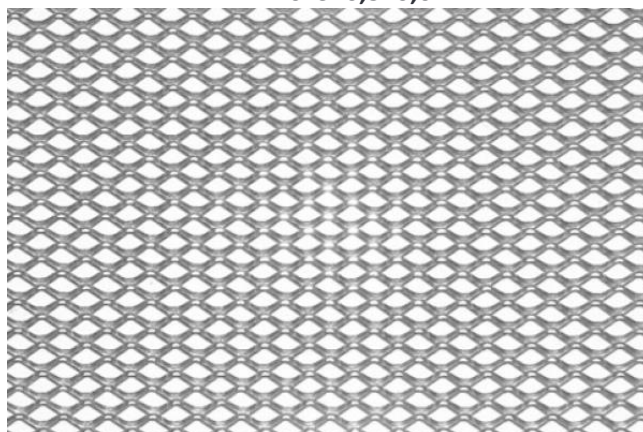

Métal Déployé 2

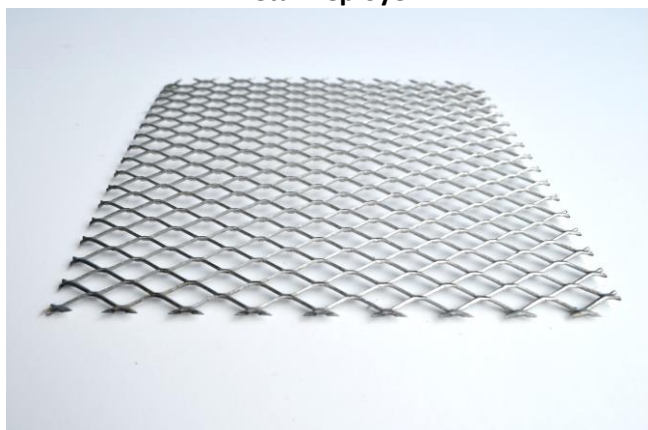





Métal Déployé 3

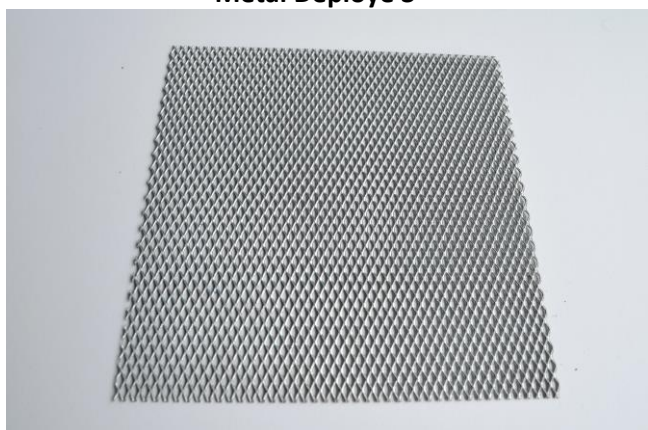

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Πάχη από 0,5 χιλ. έως 3χιλ.

Δυνατότητα διάτρησης οποιουδήποτε σχήματος / πυκνότητας

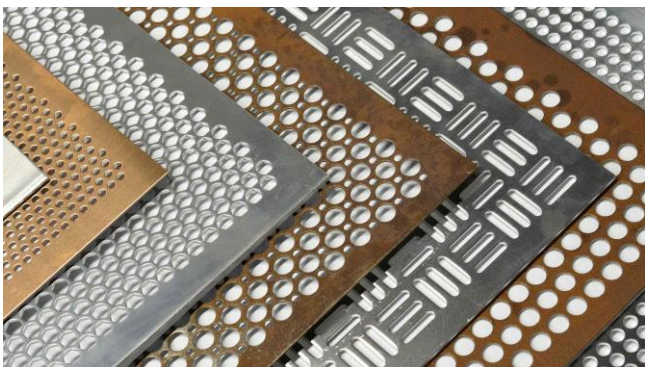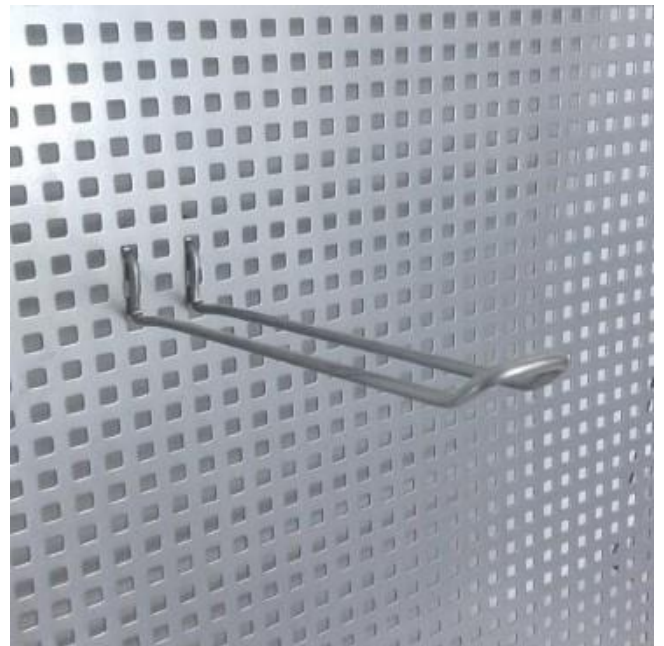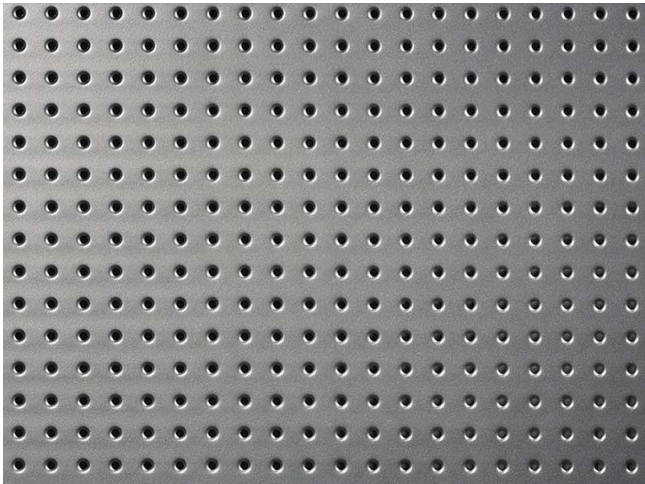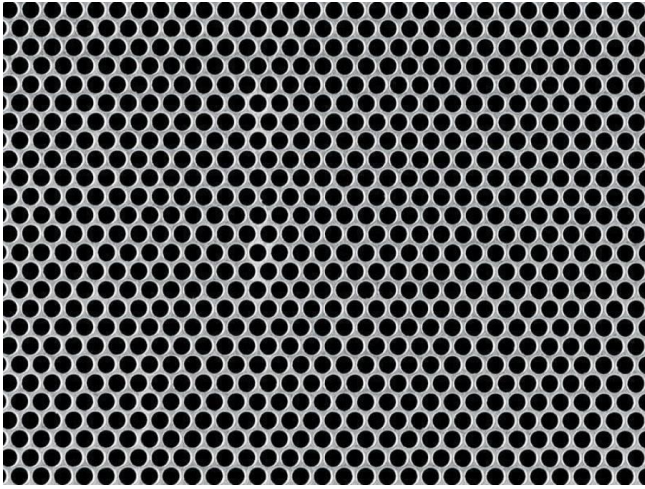

ΣΧΑΡΕΣ

Βιομηχανικές πρεσσαριστές γαλβανισμένες εν θερμώ

Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με **ύψος 25-40mm, πάχος 2-5mm** και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους. Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων **34x38mm**, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι διαστάσεων **~ 30x30 mm**.

Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο EN 10025. Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Διαστάσεις (mm)	Πλάτος σχάρας (mm)	Μήκος σχάρας (mm)	Ύψος σχάρας/Πάχος λάμας (mm)	Αντοχή – χρήση	Βάρος (kg)
137x1000	137	1000	25/2	Γενικής χρήσης	3,2
200x1000	200	1000	25/2	2 tn ανά τροχό	4,2
248x1000	248	1000	25/2	500kgf ανα τροχό	4,9
248x1000	248	1000	30/3	2 tn ανά τροχό	7,4
285x1000	285	1000	25/3	500kgf ανα τροχό	7,0
300x1000	300	1000	30/3	1 tn ανά τροχό	8,6
335x1000	335	1000	25/3	500kgf ανα τροχό	8,0
385x1000	385	1000	30/3	500kgf ανα τροχό	10,7
400x1000	400	1000	25/2	Πεζοί	7,1
485x1000	485	1000	30/3	500kgf ανα τροχό	13,1
500x1000	500	1000	25/2	Πεζοί	8,6
600x1000	600	1000	25/2	Πεζοί	10,1
760x1000	760	1000	25/3	Πεζοί	16,7
870x1000	870	1000	25/3	Πεζοί	18,9
1000x1000	1000	1000	25/3	Πεζοί	18,0
1000x1000	1000	1000	30/3	Πεζοί	25,5

Διαστάσεις (mm)	Πλάτος σχάρας (mm)	Μήκος σχάρας (mm)	Ύψος σχάρας/Πάχος λάμας (mm)	Αντοχή – χρήση	Βάρος (kg)
255x333	255	333	25/2	Πεζοί	2,0
400x400	400	400	25/2	Πεζοί	3,7
500x600	500	600	25/2	Πεζοί	5,0

